


Ferdigtrukket NCS datakabel Kat. 6 og Kat. 6A



HF-Coilfix Kat. 6 og Kat. 6A er beregnet for installasjon av datasystemer for innendørs fast forlegning, i tørre og våte rom, samt utendørs

- må beskyttes mot direkte sollys.

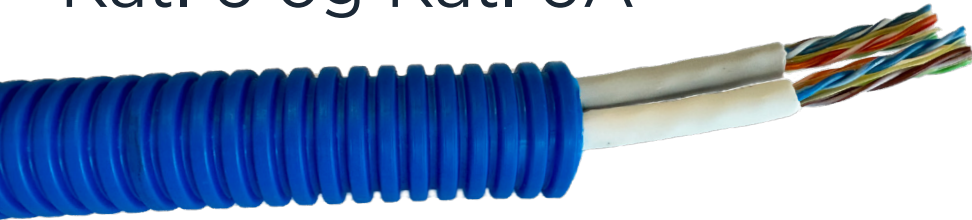

Kabelen er metermerket og du har enkelt oversikt over hvor mye som er igjen



Vi har allerede trukket rørene for dere. Spar tid og penger!



HF-Coilfix Kat.6 / Kat.6A NCS

Halogenfritt PP16/20/25

Korrugert PP rør med ferdigtrykket **NCS halogenfri kabel** er en en sikker og problem-fri dataoverføring. Kabel er godkjent etter standarden EN50173 og støtter overføring av applikasjoner opp til og med 5 Gigabit Ethernet(5GBase-T) (**Kat.6 U/UTP**) og 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T) (**Kat. 6A U/FTP**).


Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.

Bruksområder: Stige- og sprednettskabel

IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 2,5GBaseT, 5GBase-T & HDBase-T

Power over Ethernet PoE, PoE+, PoE++ & Cisco UPoE

15 års produktgaranti



Ledertverrsnitt mm ²	Kabel D mm ²	Rør mm	El. nr.	Lengde forpakning
HF-Coilfix 16/1x U/UTP Kat.6 NCS LSOH	5,3	16	1251827	100
HF-Coilfix 20/2x U/UTP Kat.6 NCS LSOH	5,3	20	1251828	100
HF-Coilfix 16/1x U/FTP Kat.6A NCS LSOH	5,6	16	1251826	100
HF-Coilfix 25/2x U/FTP Kat.6A NCS LSOH	5,6	25	1251829	100

